


Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)

Предназначены для работы в качестве эквивалента нагрузки в непрерывном и импульсном режимах в цепях постоянного и переменного токов высокой частоты.

Категория качества: базовое.



Основные особенности:

- высокая входная мощность;
- широкополосность;
- малая неравномерность ослабления;
- высокая температурная стабильность.

Применение

- испытательная и измерительная техника;
- согласование;
- разработки и исследования

Вид	Средняя входная мощность $P_{\text{ср вх.д.}}$, Вт	Импульсная мощность $P_{\text{имп}}$, Вт	Рабочий диапазон частот, ГГц	КСВН, не более (рабочий диапазон частот)	Тип соединителей
ПР1-24-50-1	50	500	0 – 18,0	1,25 (0 – 6,0 ГГц) 1,35 (6,0 – 12,4 ГГц) 1,45 (12,4 – 18 ГГц)	SMA
ПР1-24-50-2	50	500	0 – 18,0	1,25 (0 – 6,0 ГГц) 1,35 (6,0 – 12,4 ГГц) 1,45 (12,4 – 18 ГГц)	N*
ПР1-24-100-1	100	1000	0 – 1,0	1,2 (0 – 1,0 ГГц)	N*
ПР1-24-100-2	100	1000	0 – 18,0	1,25 (0 – 6,0 ГГц) 1,35 (6,0 – 12,4 ГГц) 1,45 (12,4 – 18 ГГц)	N*
ПР1-24-150	150	3000	0 – 6,0	1,35 (0 – 6,0 ГГц)	N*
ПР1-24-250	250	10000	0 – 5,0	1,20 (0 – 2,5 ГГц) 1,20 (2,5 – 4,0 ГГц) 1,35 (4,0 – 5,0 ГГц)	N*
ПР1-24-300	300	5000	0 – 8,5	1,25 (0 – 4,0 ГГц) 1,45 (4,0 – 8,5 ГГц)	N*
ПР1-24-500	500	5000	0 – 5,0	1,20 (0 – 2,5 ГГц) 1,35 (2,5 – 5,0 ГГц)	N*
ПР1-24-1000	1000	10000	0 – 2,5	1,35 (0 – 2,5 ГГц)	N*
ПР1-24-1500	1500	10000	0 – 2,5	1,35 (0 – 2,5 ГГц)	N*
ПР1-24-2000	2000	10000	0 – 2,5	1,35 (0 – 2,5 ГГц)	N*

* возможна поставка с соединителями типа III


Условное обозначение при заказе

ПР1-24 - 50 Вт - 1 - 06 - 50 Ом ± 5% - SMAF РКМУ.468590.007ПС




Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)



ПР1-24-50-1 (РКМУ.468590.007ПС)

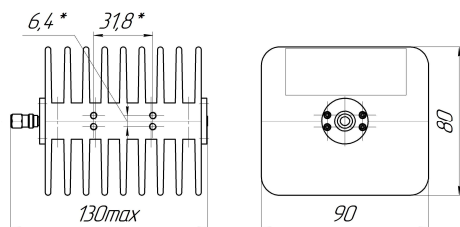ПР1-24-50-2 (РКМУ.468590.007ПС)



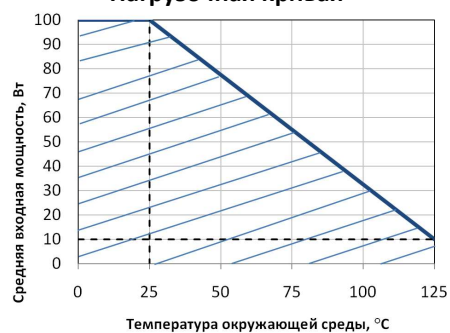
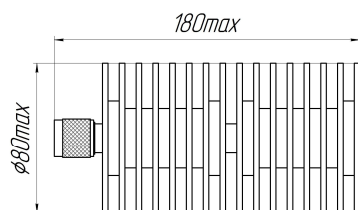
Масса, не более: 0,9 кг




Масса, не более: 0,45 кг

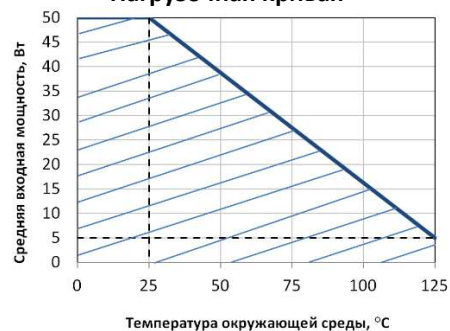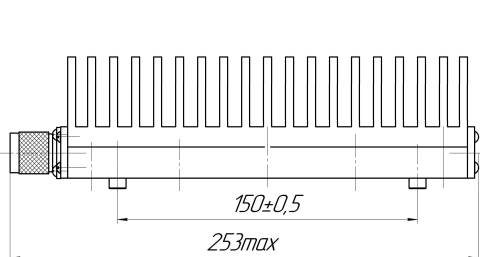Нагрузочная кривая

ПР1-24-100-1 (РКМУ.468590.013ПС)


Масса, не более: 1,3 кг



Нагрузочная кривая

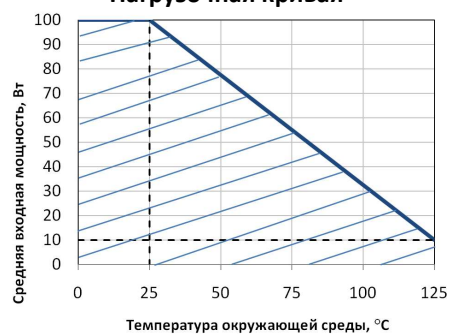ПР1-24-100-2 (РКМУ.468590.016ПС)


Масса, не более: 0,8 кг


Нагрузочная кривая


Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)

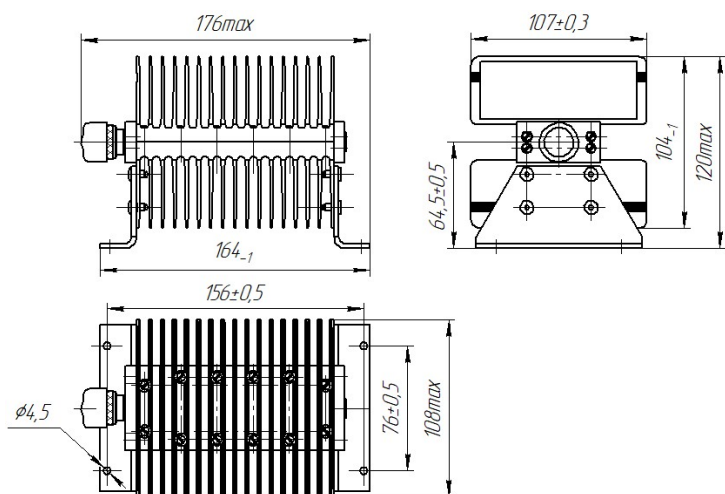
ПР1-24-150 (РКМУ.468590.019ПС)




Масса, не более: 1,2 кг

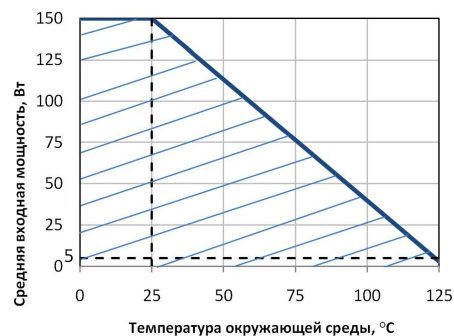


ПР1-24-250 (РКМУ.468590.020ПС)

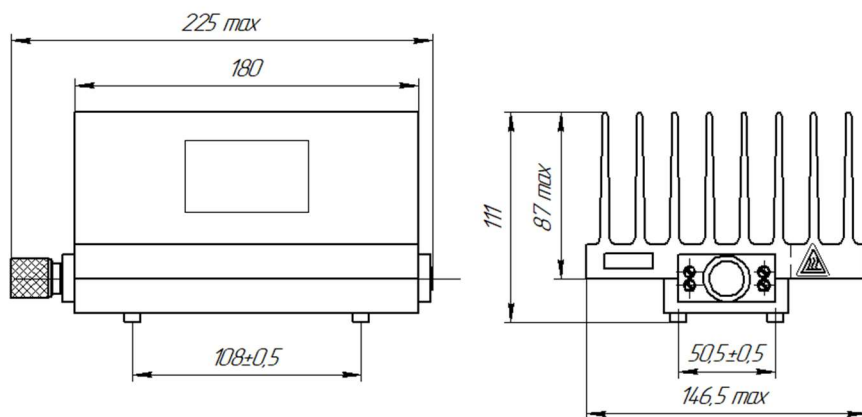


Масса, не более: 2,8 кг

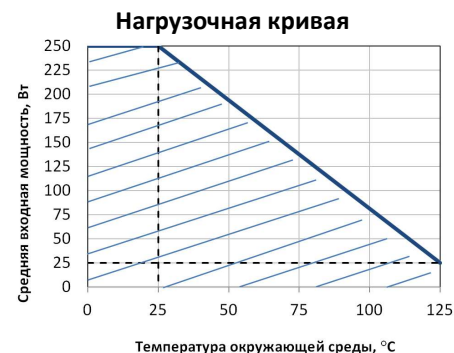

ПР1-24-300 (РКМУ.468590.021ПС)



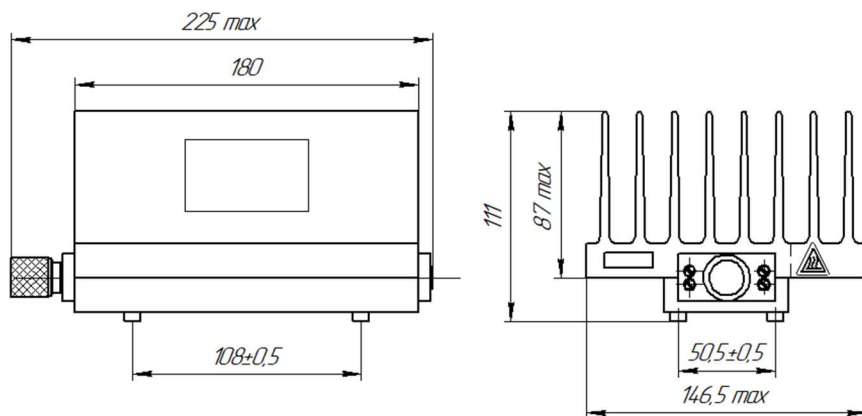


Масса, не более: 2,8 кг

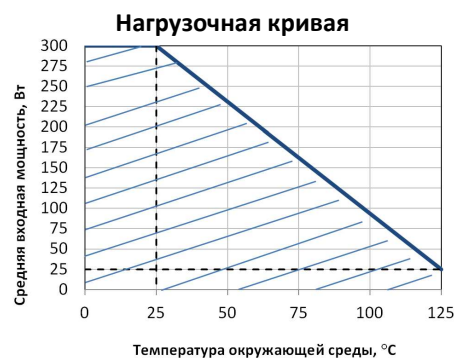




Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)

ПР1-24-500 (исполнение 1) (РКМУ.468590.014ПС)

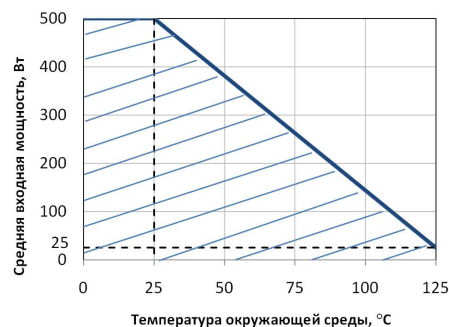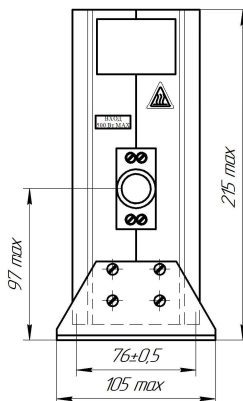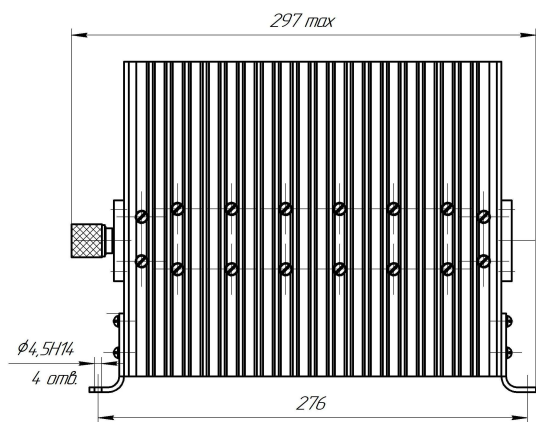



Масса, не более: 5,9 кг

ПР1-24-500 (исполнение 2) (РКМУ.468590.014ПС)

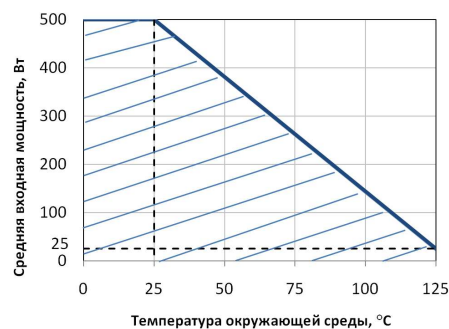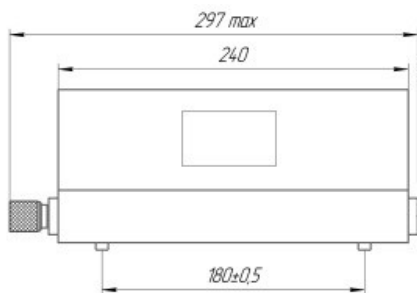

Масса, не более: 3,8 кг



ПР1-24-500 (исполнение 3) (РКМУ.468590.014ПС)

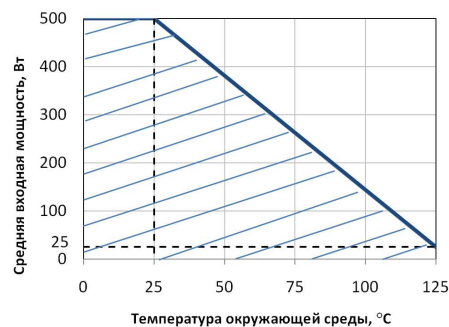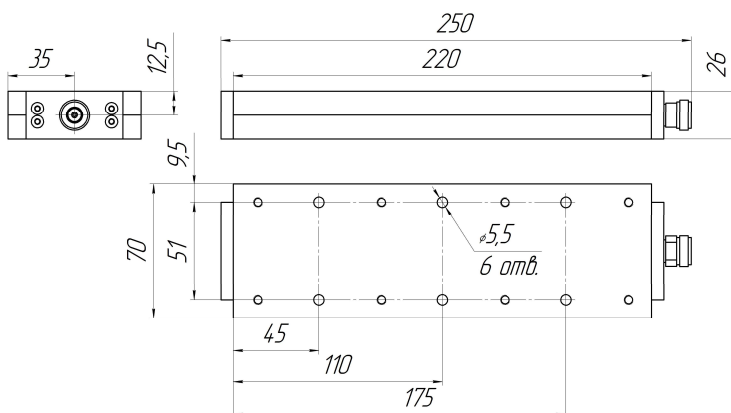

Масса, не более: 1,2 кг



Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)

ПР1-24-1000 (РКМУ.468590.022ПС)

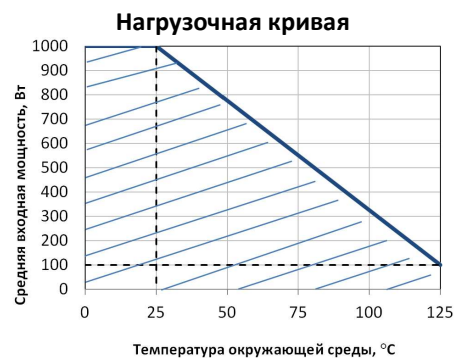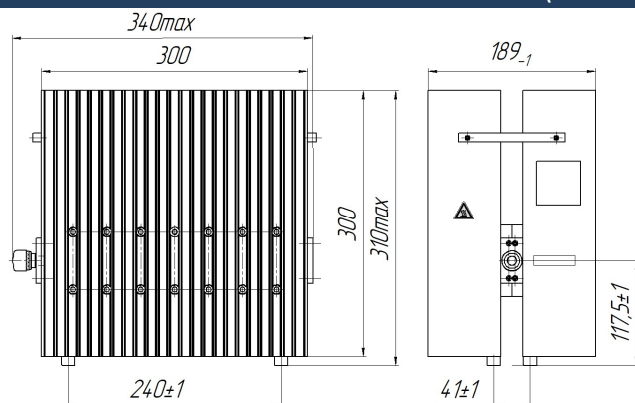

Масса, не более: 17 кг


ПР1-24-1500 (РКМУ.468590.023ПС)

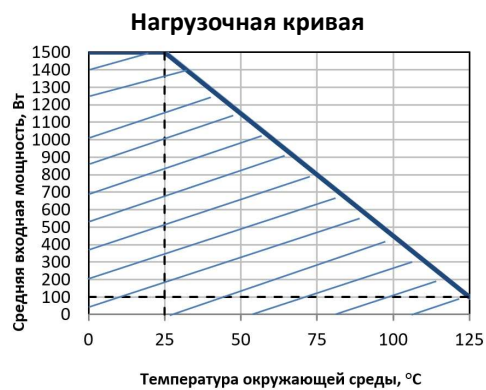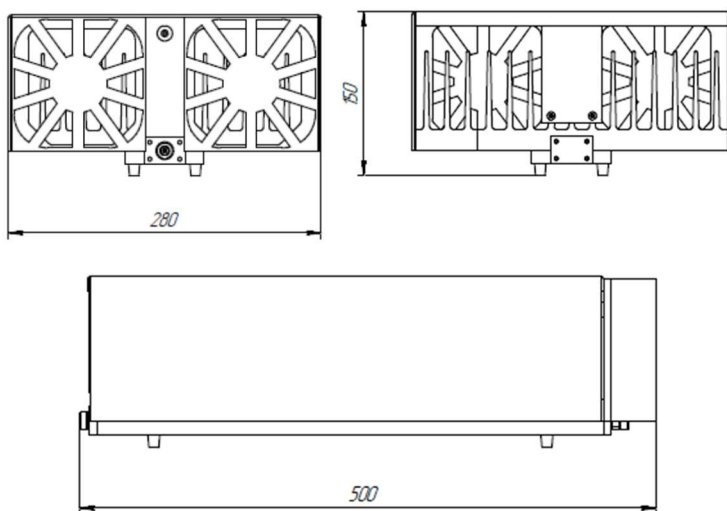

Масса, не более: 14 кг

Поглотители резистивные ПР1-24 (эквиваленты нагрузки)

ПР1-24-2000 (РКМУ.468590.024ПС)

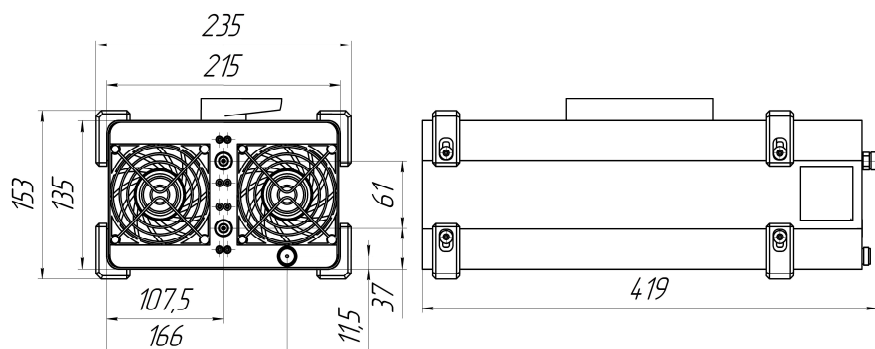

Масса, не более: 15,5 кг

