

Предназначены для работы в качестве эквивалента рассогласования коаксиального тракта в непрерывном и импульсном режимах в цепях постоянного тока и переменного тока высокой частоты.

Категория качества: базовое.

Основные особенности:

- высокая входная мощность
- нормированный КСВН
- малая неравномерность КСВН




Pb Free
BeO Free

Средняя входная мощность $P_{ср\ вход.}, Вт$	Рабочий диапазон частот, ГГц	Номинальный КСВН*	Неравномерность КСВН	Масса, не более, кг
50	0 – 1,5	1,3; 1,5; 1,7; 2,0; 3,0; 4,0	±5 %	0,45

* возможна поставка с промежуточными значениями КСВН

Варианты конструктивного исполнения соединителей:

Обозначение при заказе	Тип соединителя
NF	тип N розетка (F)
NM	тип N вилка (M)
IIIF	тип III розетка (F)
IIIM	тип III вилка (M)

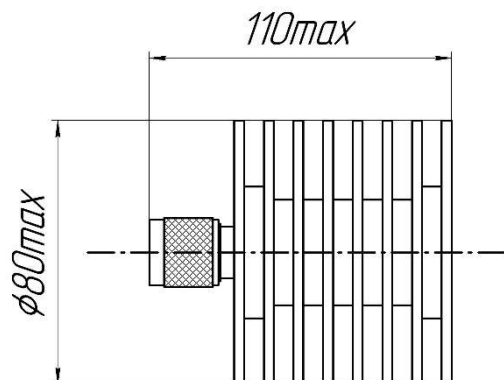

Условное обозначение при заказе

Нагрузка рассогласованная ПР1-24Р - 50 Вт - 2 - NM -1,4 РКМУ.468590.027ПС

Тип	ПР1-24Р
Средняя входная мощность	50 Вт
Конструктивное исполнение	2
Тип соединителей	NM
КСВН	1,4
Документ на поставку (паспорт)	РКМУ.468590.027ПС