

Поглотитель резистивный ПР1-25-1500 (аттенюатор фиксированного ослабления)

Предназначен для ослабления мощности сигнала в непрерывном и импульсном режимах в цепях постоянного и переменного токов.

Категория качества: базовое.

Основные особенности:



- высокая входная мощность;
- возможность каскадного соединения;
- широкополосность;
- малая неравномерность ослабления;
- высокая температурная стабильность;
- Соединители типов N.

BeO Free

Средняя входная мощность $P_{ср\ вход.}, Вт$	Импульсная входная мощность ($t_{имп} = 5 мкс, D = 5 \%$) $P_{имп}, Вт$	Ослабление на постоянном токе, $A_{ном}, дБ$	Допускаемое отклонение ослабления $\Delta A, дБ$	Рабочий диапазон частот, ГГц	КСВН, не более	Масса, не более, кг
1500	10 000	30 ----- 40	$\pm 1,5$	0–2,5	1,35	14,5

Сопротивление входа/выхода: 50 Ом

Допускаемое отклонение сопротивления: $\pm 5 \%$

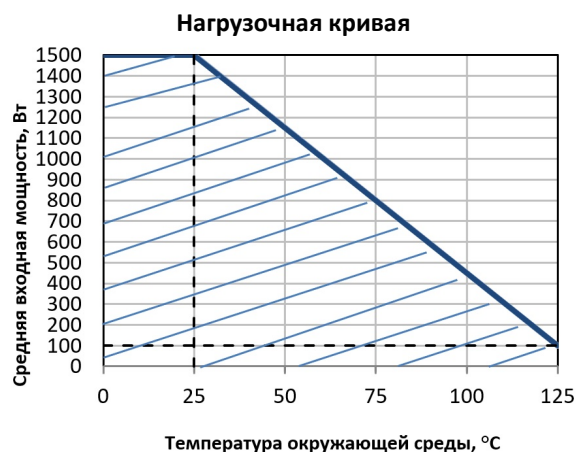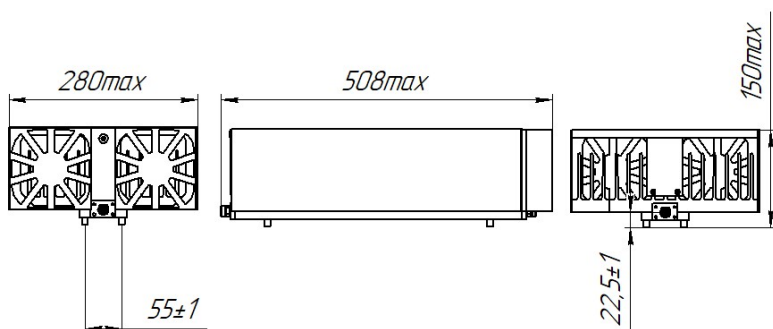

Варианты конструктивного исполнения соединителей для тракта 7,0/3,04:

Обозначение при заказе	Тип соединителя на входе	Тип соединителя на выходе
NMF	тип N вилка (M)	тип N розетка (F)
NFM	тип N розетка (F)	тип N вилка (M)
NMM	тип N вилка (M)	тип N вилка (M)
NFF	тип N розетка (F)	тип N розетка (F)

* возможна поставка с соединителями типа III

Условное обозначение при заказе

ПР1-25 - 1500 Вт - 50 Ом $\pm 5 \%$ - 30 дБ - NMF РКМУ.468590.011ПС

Тип	ПР1-25
Средняя входная мощность	1500 Вт
Сопротивление входа/выхода	50 Ом
Допускаемое откл. сопротивления	$\pm 5 \%$
Ослабление на постоянном токе	30 дБ
Тип соединителей	NMF
Документ на поставку (паспорт)	РКМУ.468590.011ПС